


# KEBONY®

## RADIATA PINE

DAYANIKLIK SEVİYESİ: 1  
SERTLİK DERECEİ: 40



KALINLIK	GENİŞLİK	UZUNLUK	ADET	AMBALAJ
22	127	3,6 / 4,2 / 4,8 m	315	5'er tane folya ile birleştirilmiştir

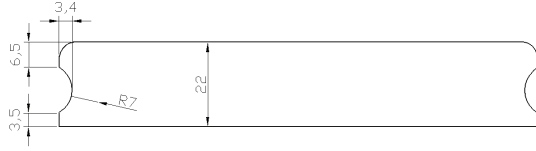

PROFİL	Rendeleme
görülen taraf düz	sağ taraf

### KALİTE

3 Tarafı budaksız, alt tarafında rendeleme izleri görülebilir

SERTİFİKALAR	NEMLİLİK	AĞIRLIK	YÜZEY
FSC / PEFC	kd 4 - 8%	680 kg/m <sup>3</sup>	DÜZ

YÜZEY İŞLEMİ	MODİFİKASYON
ADLER Pullex Kongo ya da Java (2x)	Biotemelli sıvı ile işlemden sonra sertleştirildi

### DÖŞEME

Kurulum talimatına uyulması önemlidir, ahşabın ahşap üzerine uygulanması önemlidir

### RENK

Teslimata kahverengi, yağlanmamış Hava ve su ile temas ettiğinde zamanla gümüş gri renke dönüşür

### GERİDÖNÜŞÜM

KEBONY Radiata işlenmemiş ahşap gibi değerlendirilebilir

### ÖNEMLİ:

\* Teras uygulamalarında önerdiğimiz teknik detaylara uyulması önemlidir.